

DL 10 100 V

art. nr. 50111

10 cm (4") sufitowy głośnik z białą metalową maskownicą (RAL 9010). Odpowiedni do użytku we wszystkich typach płytowych sufitów. Łatwy montaż w okrągłym wycięciu przy pomocy sprężynowych ramion. Gniazdo zaciskowe pozwala na szybkie i łatwe podłączenie do sieci 100V, włączając w to potrzebną regulację poziomu. Zwarte rozwiązanie do użytku domowego i profesjonalnego z dobrą jakością dźwięku.

DL 10 może być na życzenie pomalowany w innych kolorach palety RAL.



Systemy obudów sufitowych dla tych głośników są dostępne z firmy KAISER, 58579 Schalksmühle, Niemcy. Obudowa KompaX jest odpowiednia dla DL 10, art. nr. 1292-35 oraz 1292-00 w połączeniu z pierścieniem art. nr. 1293-16.

Typowe zastosowania:


- Do montażu w płytach sufitach, do muzyki i mowy w sklepach, w domu, w hotelach, itd.

Cechy:

- Membrana odporna na wilgoć
- Odporny na prom. UV
- Metalowy kosz, nierdzewny
- 100 V transformator

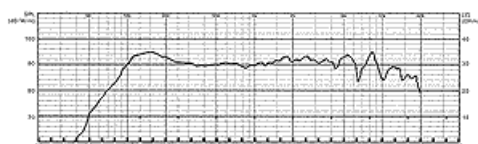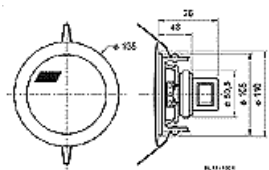

[charakterystyka przenoszenia i impedancji](#)




IP 54

Dane techniczne:


Dopasowanie transformatora	6; 3; 1,5 Watt
Pasma przenoszenia (-10 dB)	75 - 20000 Hz
Średni poziom dźwięku	86 dB (1W/1m)
Maksymalny poziom dźwięku	92 dB (6W/1m)
Maksymalne wychylenie membrany	5 mm
Częstotliwość rezonansowa fs	130 Hz
Indukcja magnetyczna	0,7 Tesla
Strumień magnetyczny	130 μ Weber
Średnica cewki	20 mm
Średnica wycięcia	110 mm
Masa netto	0,545 kg
Długość kabla	20 cm
System zabezpieczeń	IP 54
Odporność termiczna	110 °C

Podobne produkty


DL 10 8 OHM	DL 17 100 V
DL 17 8 OHM	DL 18 100 V
DL 18/1 100 V	DL 18/1 100 V
DL 18/2 8 OHM	DL 18/2 100 V
DL 5 8 OHM	DL 8 8 OHM
DL 8 100 V	

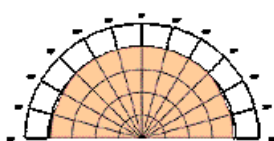

[charakterystyka kierunkowa 1000 Hz](#)

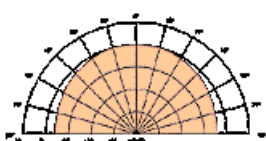

[charakterystyka kierunkowa 2000 Hz](#)

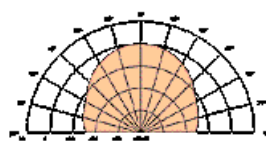

[charakterystyka kierunkowa 5000 Hz](#)