

DL 18/1 100 V

art. nr. 50105



17 cm (6.5") głośnik sufitowy z maskownicą odporną na korozję (RAL 9010), odpowiedni do instalacji w podwieszanych sufitach z dowolnego materiału. Szybki montaż przez okrągłe wycięcie w suficie, przez które można zainstalować głośnik z transformatorem i pierścieniem montażowym. Gniazdo zaciskowe pozwala na szybkie i łatwe podłączenie do sieci 100V, włączając w to potrzebną regulację poziomu. Bagnetowe połączenie pozwala szybko i łatwo montować maskownicę.

DL 18/1 może być na życzenie pomalowany w innych kolorach palety RAL.



Systemy obudów sufitowych dla tych głośników są dostępne z firmy KAISER, 58579 Schalksmühle, Niemcy. Obudowa KompaX jest odpowiednia dla DL 18/1, art. nr. 1293-15 oraz 1292-00 w połączeniu z frontowym pierścieniem art. nr. 1293-20.

Typowe zastosowania:


- Głośniki sufitowe w systemach nagłośnienia 100V w obiektach publicznych, szkołach, hotelach, itd.

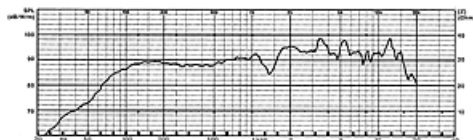


[charakterystyka przenoszenia](#)



[charakterystyka kierunkowa 2000 Hz](#)



[charakterystyka kierunkowa 5000 Hz](#)



[charakterystyka kierunkowa 10000 Hz](#)

Dane techniczne:

Dopasowanie transformatora (-10 dB)	6 / 3 / 1,5 W
Średni poziom dźwięku	70 - 20000 Hz
Maksymalny poziom dźwięku	93 dB (1W/1m)
Częstotliwość rezonansowa	101 dB (6W/1m)
fs	100 Hz
Średnica cewki	20 mm
Średnica wycięcia	200 mm
Masa netto	1,15 kg
Kolor	RAL 9010

Podobne produkty

DL 10 8 OHM	DL 10 100 V
DL 17 100 V	DL 17 8 OHM
DL 18 100 V	DL 18/1 100 V
DL 18/2 8 OHM	DL 18/2 100 V
DL 5 8 OHM	DL 8 8 OHM
DL 8 100 V	