

DL 8 100 V

art. nr. 50198

8 cm (3.3") sufitowy głośnik z białą metalową maskownicą (RAL 9010). Odpowiedni do użytku we wszystkich płytach sufitach. Łatwy montaż w okrągłych wycięciach przy pomocy sprężynujących ramion. Gniazdo zaciskowe pozwala na szybkie i łatwe podłączenie do sieci 100V, łącznie z dopasowaniem poziomu. Zwarte rozwiązanie do użytku domowego i profesjonalnego z dobrą jakością dźwięku.

DL 8 może być na życzenie pomalowany w innych kolorach palety RAL.



Systemy obudów sufitowych dla tych głośników są dostępne z firmy KAISER, 58579 Schalksmühle, Niemcy. Obudowa KompaX jest odpowiednia dla DL 8, art. nr. 1290-40 oraz 1291-16 w połączeniu z frontowym pierścieniem art. nr. 1290-46.

Typowe zastosowania:


- Do montażu w płytach sufitach, do muzyki i mowy w sklepach, w domu, hotelach itd.

Cechy:

- Membrana odporna na wilgoć
- Odporny na promieniowanie UV
- Metalowy kosz, nierdzewny
- Transformator 100 V

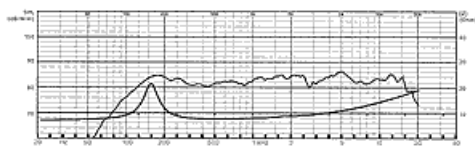

[frequency- and impedance response](#)




IP 54

Dane techniczne:


Dopasowanie transformatora	3; 1,5; 0,75 Watt
Pasma przenoszenia (-10 dB)	90 - 18000 Hz
Średni poziom dźwięku	84 dB (1W/1m)
Maksymalny poziom dźwięku	89 dB (3W/1m)
Maksymalne wychylenie membrany	5 mm
Częstotliwość rezonansowa fs	146 Hz
Indukcja magnetyczna	0,7 T
Strumień magnetyczny	130 μ Weber
Wysokość nabiegunka	3 mm
Średnica cewki	20 mm
Wysokość uzwojenia cewki	4 mm
Średnica wycięcia	93 mm
Masa netto	0,485 kg
Długość kabla	15 cm
System zabezpieczeń	IP 54
Odporność termiczna	110 °C

Podobne produkty


DL 10 8 OHM	DL 10 100 V
DL 17 100 V	DL 17 8 OHM
DL 18 100 V	DL 18/1 100 V
DL 18/1 100 V	DL 18/2 8 OHM
DL 18/2 100 V	DL 5 8 OHM
DL 8 8 OHM	



[charakterystyka kierunkowa 2000 Hz](#)



[charakterystyka kierunkowa 5000 Hz](#)



[charakterystyka kierunkowa 10000 Hz](#)