

EZ 55.10 100 V

art. nr. 50405

Smukły system głośnikowy wykorzystujący technologię 100, wyposażony w cztery 8-centymetrowe głośniki i jeden głośnik wysokotonowy. Montaż na ścianie jest możliwy przy pomocy uchwytów ściennych na szczytowych powierzchniach lub [uchwytów z uniwersalnym przegubem](#). Można obracać w dowolnym kierunku po zamontowaniu. Wodoodporna, malowana na biało aluminiowa obudowa i zabezpieczająca maskownica (RAL 9010).

Może być na życzenie pomalowany w innych kolorach palety RAL.

Typowe zastosowania:



- Jako system nagłośnieniowy w obiektach konferencyjnych, obiektach publicznych, kościołach, itd.

Cechy:


- Odporny na prom. UV
- Metal (aluminium)
- transformator 100 V
- system dwudrożny
- Wodoodporny

Akcesoria:


[Uchwyty z uniwersalnym przegubem](#)

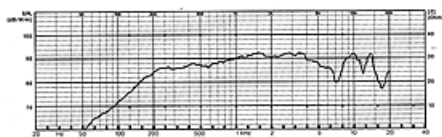


[charakterystyka przenoszenia i impedancji](#)




IP 54



[charakterystyka kierunkowa 1000 Hz](#)



[charakterystyka kierunkowa 2000 Hz](#)



[charakterystyka kierunkowa 5000 Hz](#)

Dane techniczne:

Dopasowanie transformatora	30 / 15 / 7,5 W
Pasma przenoszenia (-10 dB)	150 - 16000 Hz
Średni poziom dźwięku	90 dB (1W/1m)
Maksymalny poziom dźwięku	104 dB (30W/1m)
Masa netto	3,5 kg
System zabezpieczeń	IP 54

Podobne produkty

[EZ 40.7 100 V](#)

[EZ 60.7 100 V](#)

[EZ 97.10 100 V](#)

[EZ 98.9 100 V](#)