

# FR 10 WP 4 OHM

art. nr. 2110



Odporny na słoną wodę 10 cm (4") głośnik pełnopasmowy z plastikową membraną, plastikowym koszem i maskownicą. Całkowicie odporny na korozję i wodoodporny dzięki zamkniętemu magnesowi oraz dzięki pokryciu wyprowadzeń silikonem.

## Typowe zastosowania:


- Systemy nagłośnieniowe na wolnym powietrzu
- Głośniki dla solarów i wilgotnych miejsc
- Łodzie, statki i otwarte pojazdy

## Akcesoria:

[Podkładka dla FR 10 WP](#)

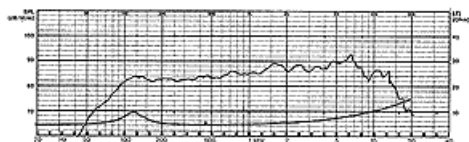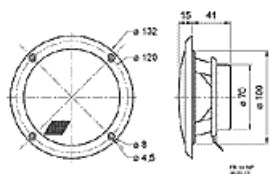

[charakterystyka przenoszenia i impedancji](#)




**IP 65**

## Dane techniczne:


Moc nominalna	20 Watt
Moc szczytowa	30 Watt
Impedancja nominalna	4 Ohm
Pasma przenoszenia (-10 dB)	80 - 16000 Hz
Średni poziom dźwięku	85 dB (1W/1m)
Częstotliwość rezonansowa fs	120 Hz
Średnica cewki	20 mm
Średnica wycięcia	101 mm
Masa netto	275 g
Odporność termiczna	80°C

## Podobne produkty


<a href="#">FR 10 4 OHM</a>	<a href="#">FR 10 8 OHM</a>
<a href="#">FR 10 F 4 OHM</a>	<a href="#">FR 10 H 4 OHM</a>
<a href="#">FR 10 H 8 OHM</a>	<a href="#">FR 10 HM 4 OHM</a>
<a href="#">FR 10 HM 8 OHM</a>	<a href="#">FRS 10 WP 4 OHM (black)</a>
<a href="#">FRS 10 WP 8 OHM (black)</a>	<a href="#">FRS 10 WP 4 OHM (white)</a>
<a href="#">FRS 10 WP 8 OHM (white)</a>	<a href="#">R 10 S 4 OHM</a>
<a href="#">R 10 S 8 OHM</a>	<a href="#">R 10 SC 4 OHM</a>
<a href="#">R 10 SC 8 OHM</a>	

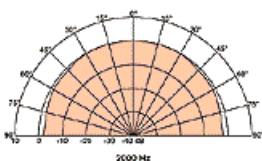

[charakterystyka kierunkowa 2000 Hz](#)

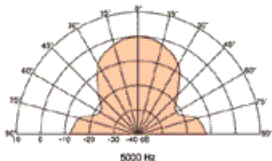

[charakterystyka kierunkowa 5000 Hz](#)

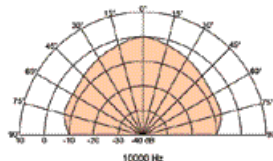

[charakterystyka kierunkowa 10000 Hz](#)