

FR 16 WP 4 OHM

art. nr. 2116



Odporny na słoń i wodę 16 cm (6.5") głośnik pełnopasmowy z plastikową membraną, plastikowym koszem i maskownicą. Całkowicie odporny na korozję i wodoodporny dzięki zamkniętemu magnesowi i dzięki pokryciu wyprowadzeń silikonem.

Typowe zastosowania:


- Systemy nagłośnieniowe na wolnym powietrzu
- Głośniki dla solariów i wilgotnych miejsc
- Łodzie, statki i otwarte pojazdy

Akcesoria:

[Podkładka dla FR 16 WP](#)

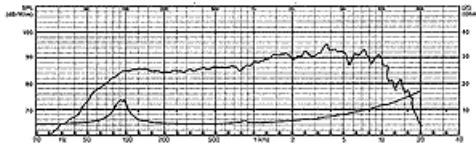

[charakterystyka przenoszenia i impedancji](#)



IP 65


Dane techniczne:

Moc nominalna	60 Watt
Moc szczytowa	80 Watt
Impedancja nominalna	4 Ohm
Pasma przenoszenia (-10 dB)	60 - 15000 Hz
Średni poziom dźwięku (1W/1m)	86 dB
Częstotliwość rezonansowa fs	85 Hz
Średnica cewki	2 cm
Średnica wycięcia	14,2 cm
Masa netto	0,7 kg
Rezystancja Rdc	3,7 Ohm
Dobroć mechaniczna Qms	2,99
Dobroć elektryczna Qes	1,55
Dobroć całkowita Qts	1,02
Objętość ekwiwalentna Vas	10 l
Efektywna powierzchnia membrany Sd	130 cm ²
Masa dynamiczna Mms	8,4 g
Współczynnik Bxl	3,22 Tm
Indukcyjność cewki głośnika L	0,36 mH
System zabezpieczeń	IP 65
Odporność termiczna	80°C


Podobne produkty

[BG 17 8 OHM](#)


[FR 6,5" 8 OHM](#)



[charakterystyka kierunkowa 2000 Hz](#)



[charakterystyka kierunkowa 5000 Hz](#)



[charakterystyka kierunkowa 10000 Hz](#)