



FR 8 WP 8 OHM

art. nr. 2129


Odporny na słoną wodę 8 cm (3.3") głośnik pełnopasmowy z plastikową membraną, plastikowym koszem i maskownicą. Całkowicie odporny na korozję i wodoodporny dzięki zamkniętemu magnesowi i dzięki pokryciu wyprowadzeń silikonem.

Typowe zastosowania:


- Systemy nagłośnieniowe na wolnym powietrzu
- Głośniki dla solariów i wilgotnych miejsc
- Łodzie, statki i otwarte pojazdy

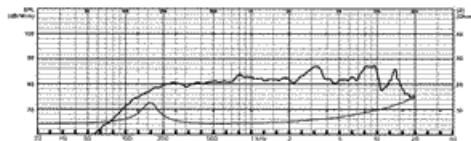


[charakterystyka przenoszenia i impedancji](#)




IP 65



[charakterystyka kierunkowa 2000 Hz](#)

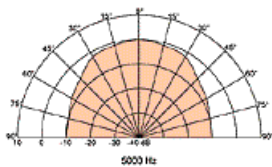

[charakterystyka kierunkowa 5000 Hz](#)



[charakterystyka kierunkowa 10000 Hz](#)

Dane techniczne:

Moc nominalna	15 Watt
Moc szczytowa	25 Watt
Impedancja nominalna	8 Ohm
Pasma przenoszenia (-10 dB)	100 - 20000 Hz
Średni poziom dźwięku	84 dB (1W/1m)
Częstotliwość rezonansowa fs	158 Hz
Średnica cewki	20 mm
Średnica wycięcia	74 mm
Masa netto	230 g

Podobne produkty

F 8 SC 4 OHM	F 8 SC 8 OHM
FR 8 4 OHM	FR 8 8 OHM
FR 8 R 4 OHM	FR 8 WP 4 OHM
FR 87 4 OHM	FRS 8 4 OHM
FRS 8 8 OHM	SC 8 8 OHM
SL 87 WP 8 OHM	SL 87 WP 4 OHM