



PL 13 100 V

art. nr. 50351


Głośnik projekcyjny z cylindryczną plastikową obudową (ABS) i regulowanym uchwytem. Odpowiedni do montażu na ścianie lub na suficie. Wyposażony w jeden pełnopasmowy głośnik i transformator 100V. Wysoka jakość głosu.

Typowe zastosowania:


- Systemy nagłośnienia w budynkach publicznych i halach produkcyjnych.

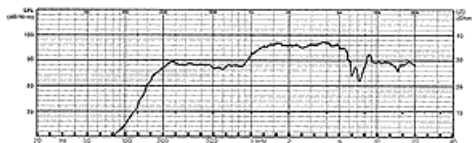


charakterystyka przenoszenia i impedancji



charakterystyka
kierunkowa 2000 Hz



charakterystyka
kierunkowa 5000 Hz



charakterystyka
kierunkowa 10000 Hz

Dane techniczne:

Dopasowanie transformatora	15 / 7,25 / 3,75 Watt
Pasma przenoszenia (-10 dB)	160 - 15000 Hz
Średni poziom dźwięku	93 dB (1W/1m)
Maksymalny poziom dźwięku	105 dB (15W/1m)
Masa netto	1,7 kg
System zabezpieczeń	IP 65