WB 13 100 V/8 OHM (white)

art. nr. 50311

Zwarty dwudrożny zestaw w solidnej plastikowej obudowie, wyposażony w jeden 13-centymetrowy głośnik niskotonowy i jeden głośnik wysokotonowy, co zapewnia szerokie pasmo przenoszenia. Dobrze nadaje się do muzyki i do głosu. Nadaje się do profesjonalnych nagłośnień i do zastosowań domowych. Może być używany w systemach 100V lub też jako zestaw 8-omowy dzięki zintegrowanemu transformatorowi. Tryb pracy z transformatorem 100 V lub 8-omowy wybiera się przy pomocy gałki. Obrotowy uchyt montażowy pozwala na ustawienie poziome lub pionowe stosownie do potrzeb, a obudowa ma gwintowany otwór do połączenia z uchytem lub obrotowym wysięgnikiem.

Typowe zastosowania:
- Obiekty konferencyjne
- Multimedia
- Na wolnym powietrzu

Cechy:
- Odporny na prom. UV
- transformator 100 V
- Plastikowa obudowa odporna na warunki pogodowe



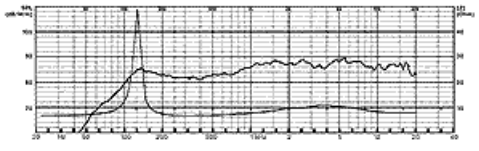

charakterystyka przenoszenia i impedancji

Dane techniczne:	
Moc nominalna	50 Watt
Moc szczytowa	80 Watt
Dopasowanie transformatora	25 / 15 / 7,5 / 4 / 2 Watt / 8 Ohm
Pasmo przenoszenia (-10 dB)	95 - 20000 Hz
Średni poziom dźwięku	86 dB (1W/1m)
Maksymalny poziom dźwięku	97 dB (25W/1m)
Masa netto	2,4 kg
System zabezpieczeń	IP 54



IP 54



charakterystyka kierunkowa 2000 Hz



charakterystyka kierunkowa 5000 Hz



charakterystyka kierunkowa 10000 Hz